仕上面：金ゴテ仕上げ
ハーフ部：ハケ引き仕上げ

※二次落下防止用インサートは、
吊1インサートと兼用する。

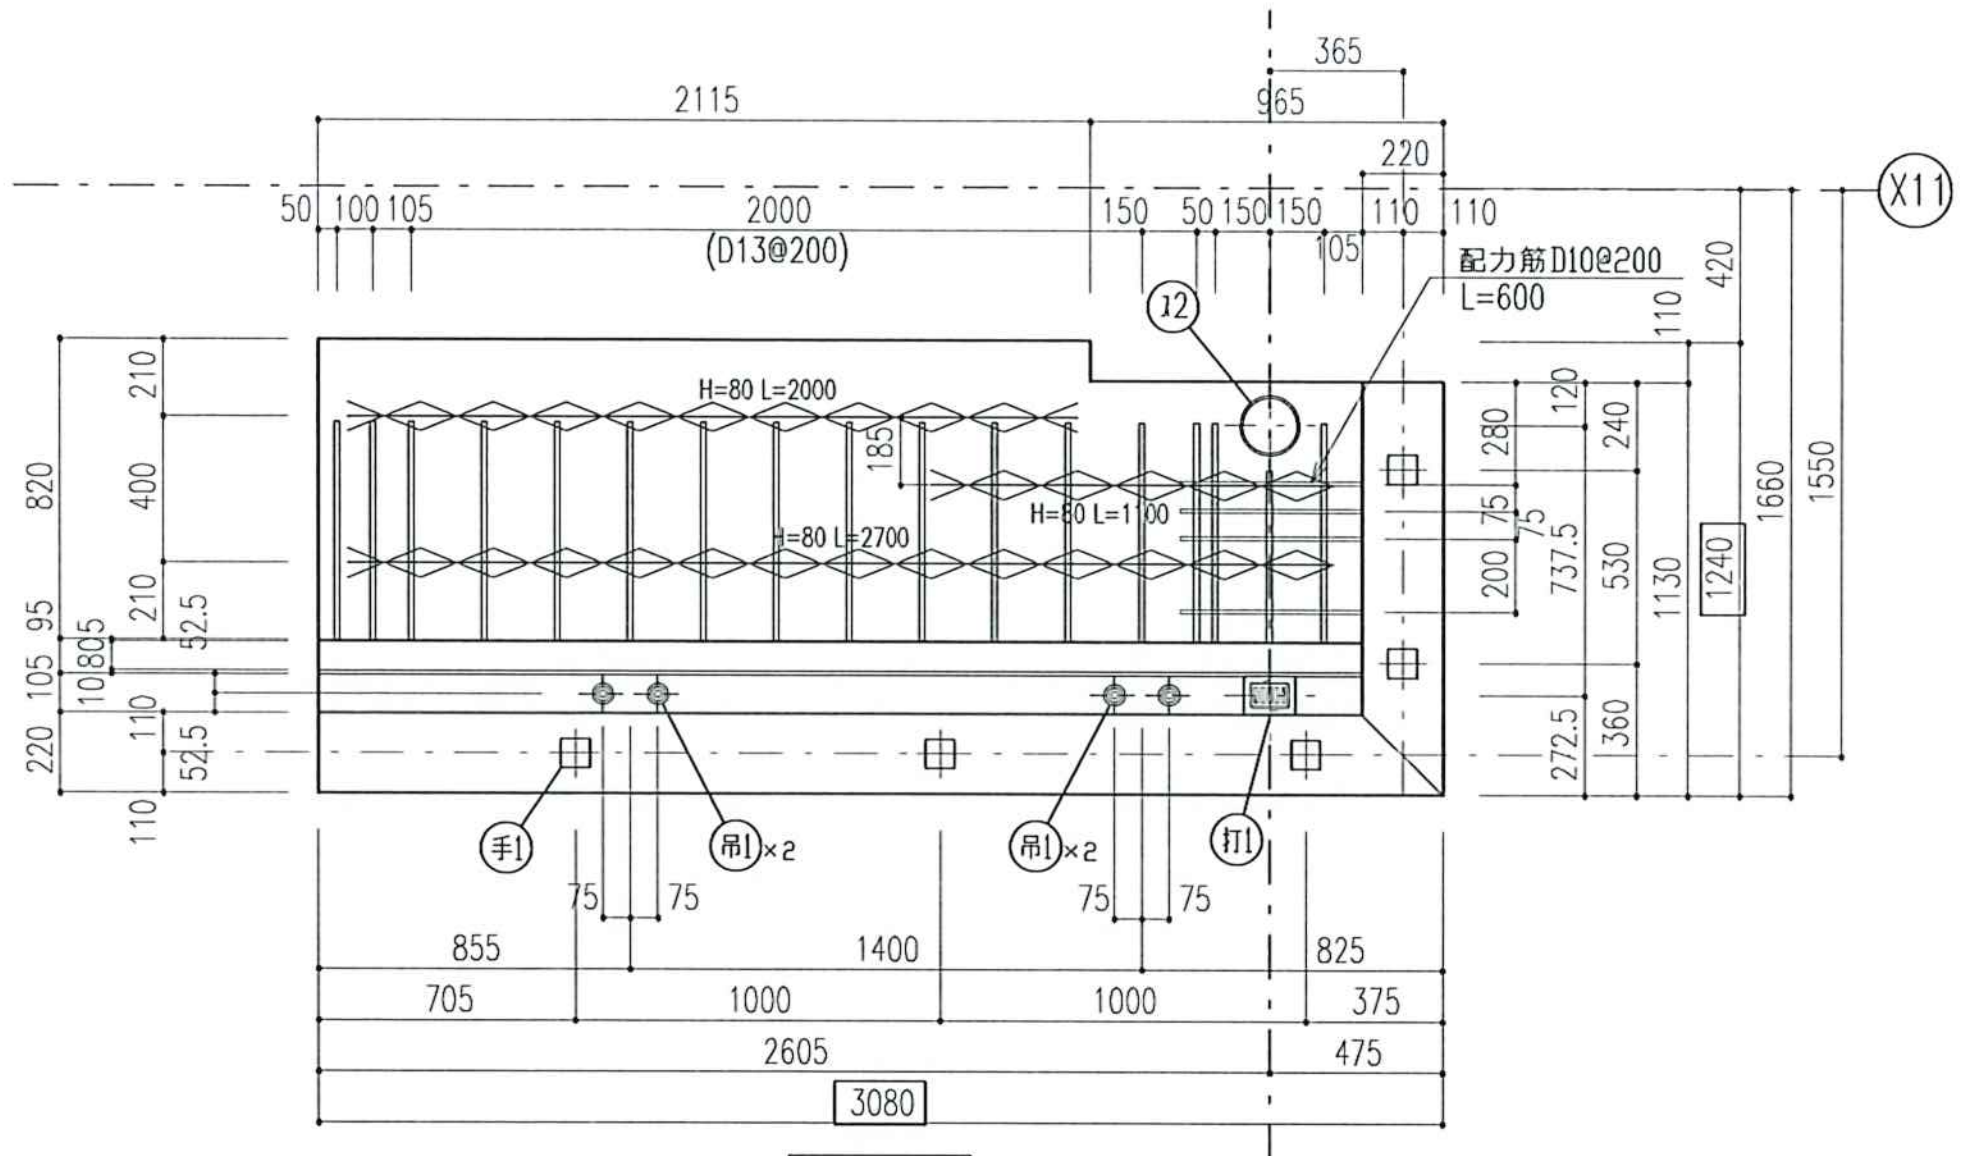
2115
965
365
220
50 100 105
2000
(D13@200)
150 50 150 150
110 110
105
配力筋D10@200
L=600
X11
J2
H=80 L=2000
H=80 L=2700
H=80 L=1100
手1
吊1×2
吊1×2
打1
855
1400
825
705
1000
1000
375
2605
475
3080
820
1660
1550
1130
1240

上端図

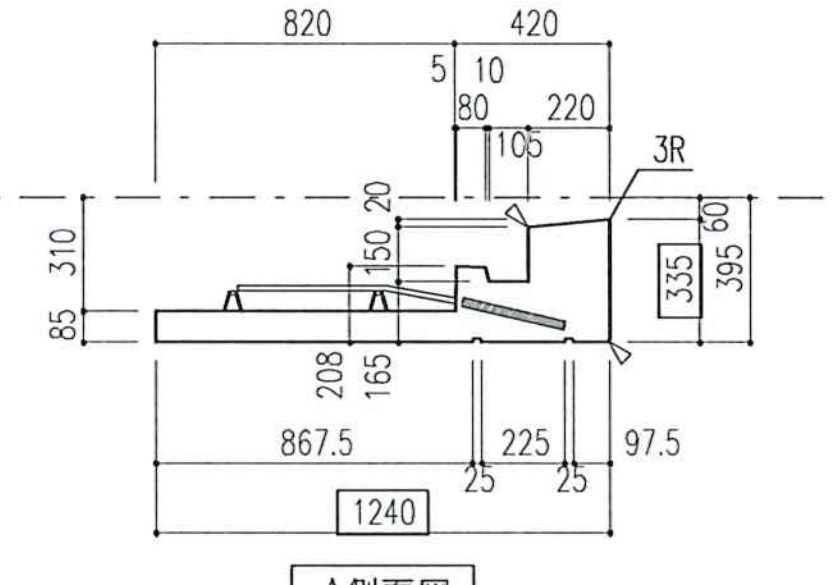
820
420
5 10
80 220
105
3R
310
85
335
395
60
867.5
225
97.5
1240

A側面図

ｶﾞｽｹｯﾄ貼

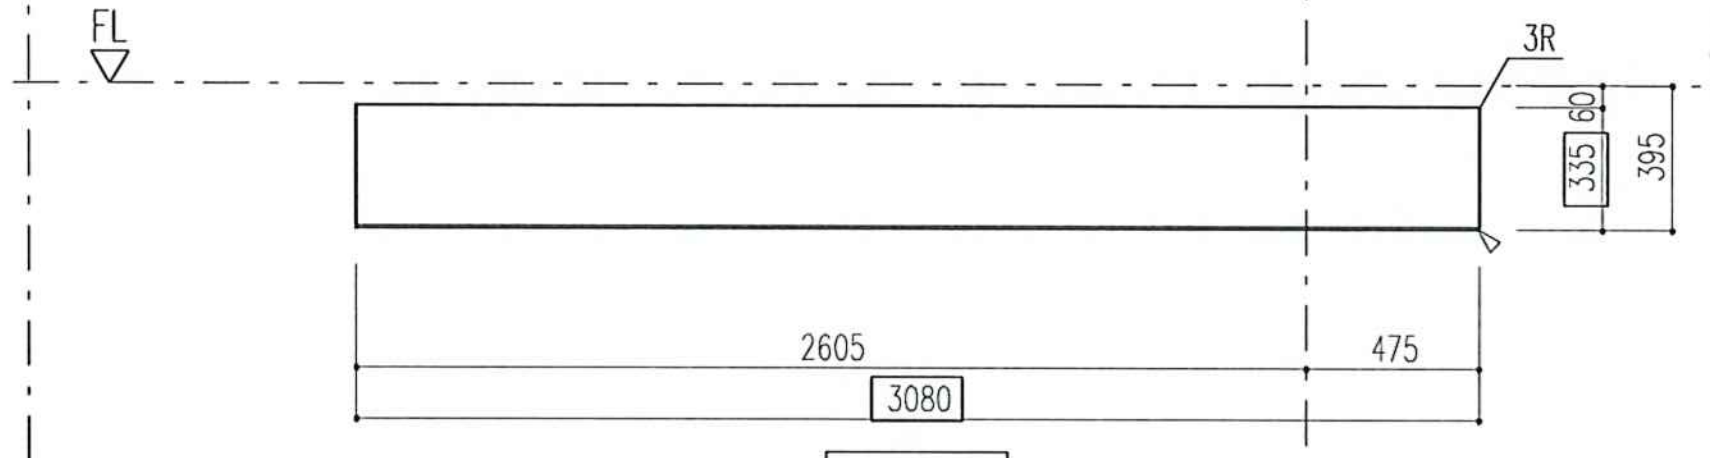
FL
3R
335
60
395
2605
475
3080

外観図

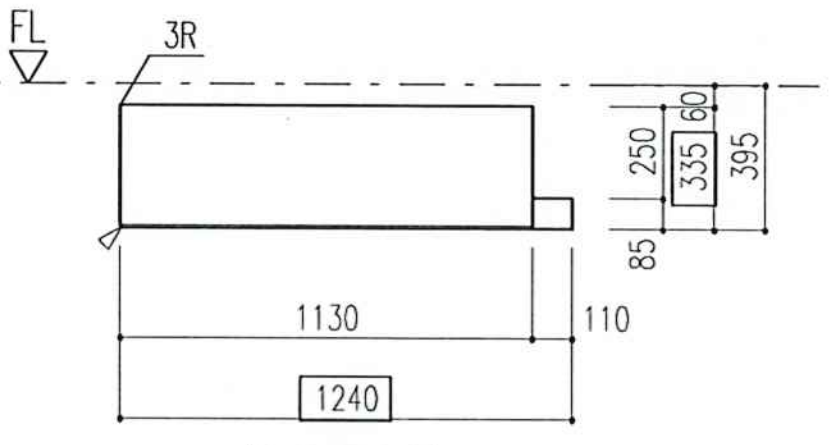
FL
3R
250
335
60
395
85
1130
110
1240

B側面図

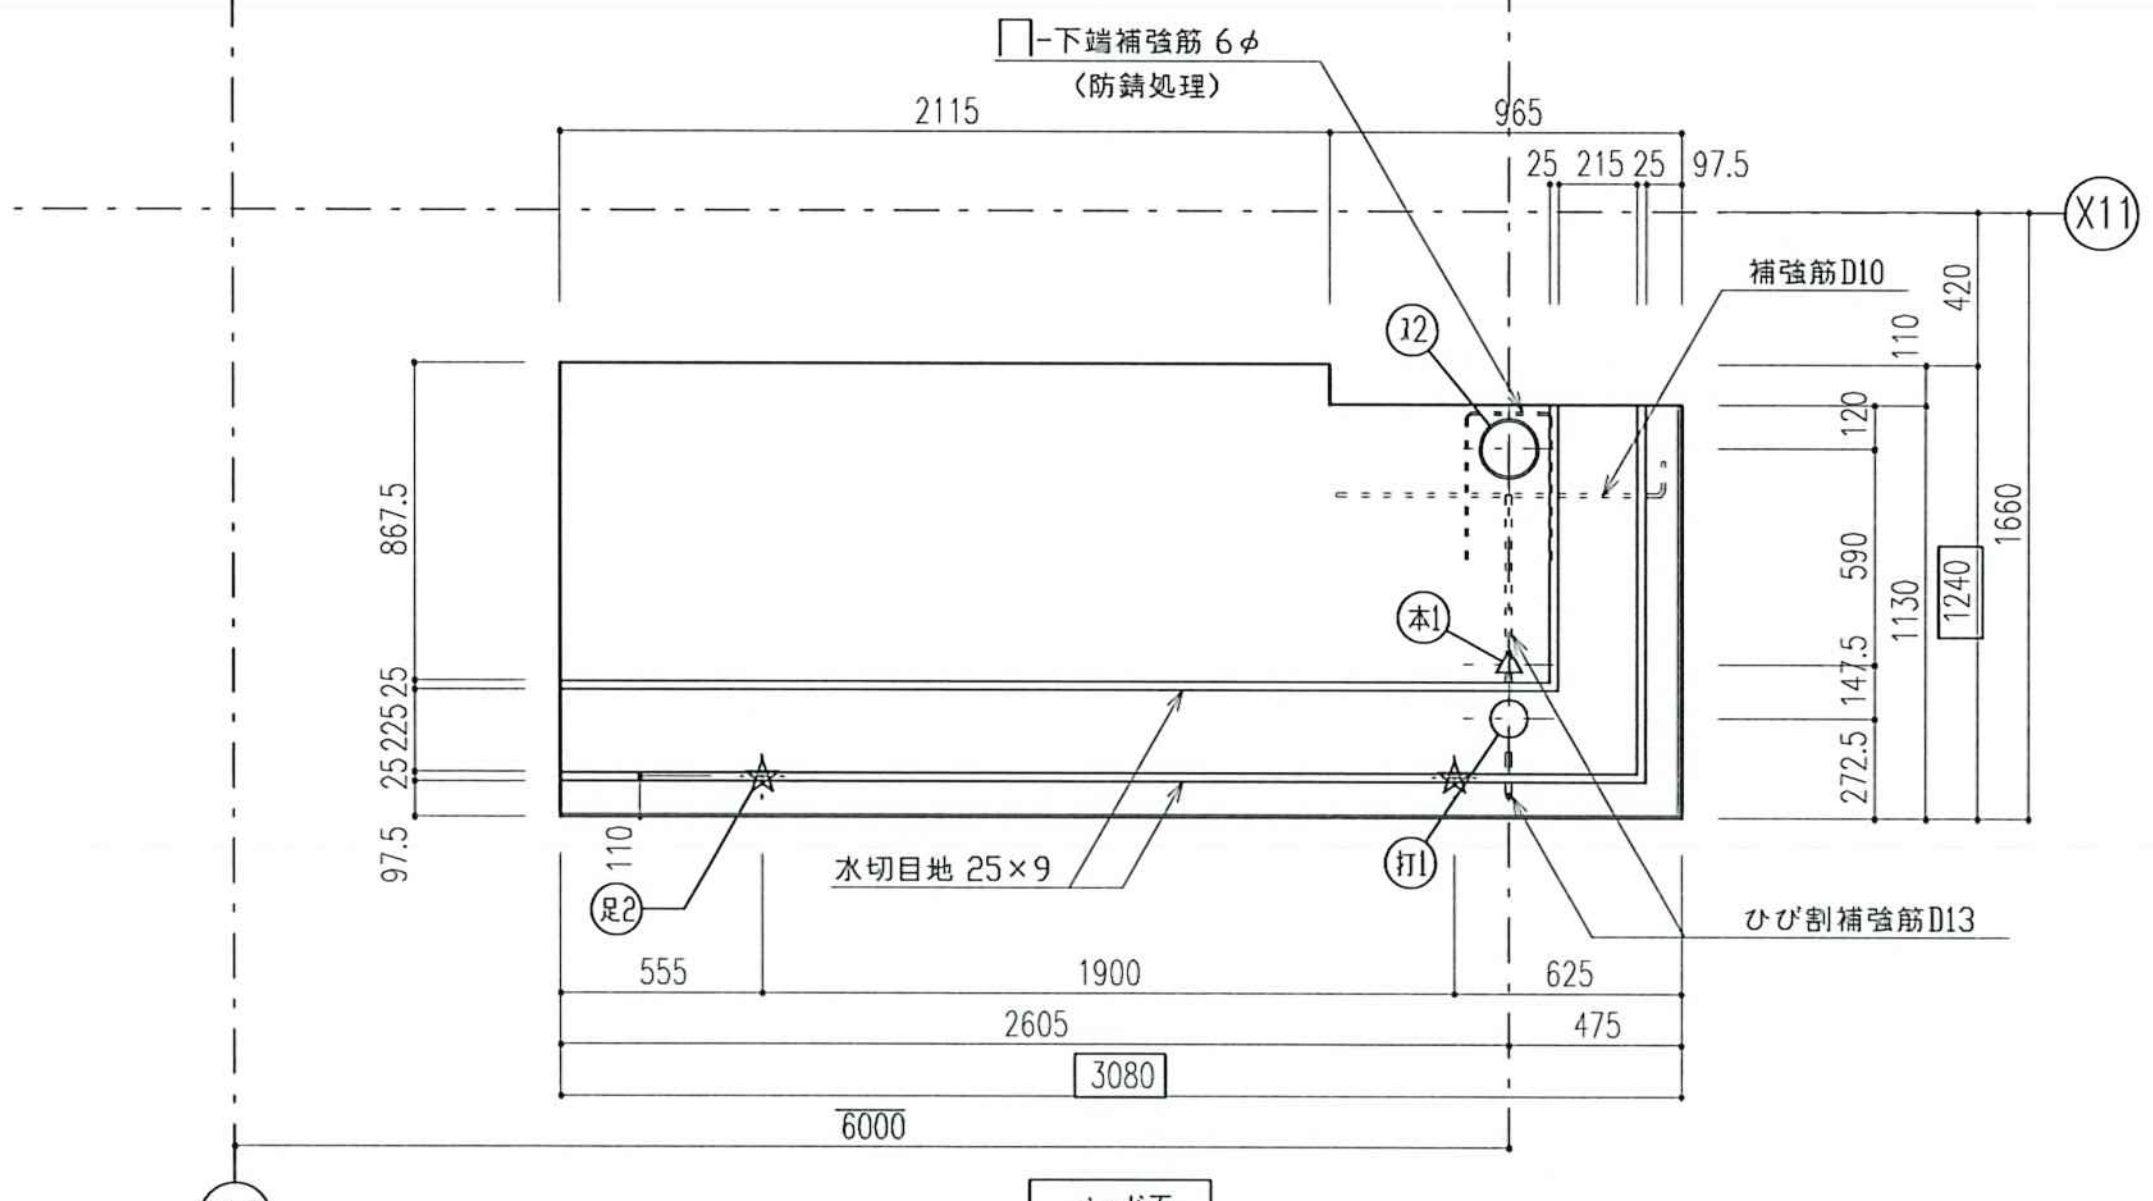
下端補強筋 6φ
(防錆処理)
2115
965
25 215 25 97.5
X11
補強筋D10
J2
本1
867.5
25 225 25
97.5
110
1660
1130
1240
420
590
147.5
272.5
水切目地 25×9
足2
打1
ひび割補強筋D13
555
1900
625
2605
475
3080
6000
Ya7

ベッド面
(見透かし)

'24.**.**
'24.05.10
'24.04.26
'24.04.05
'23.09.06

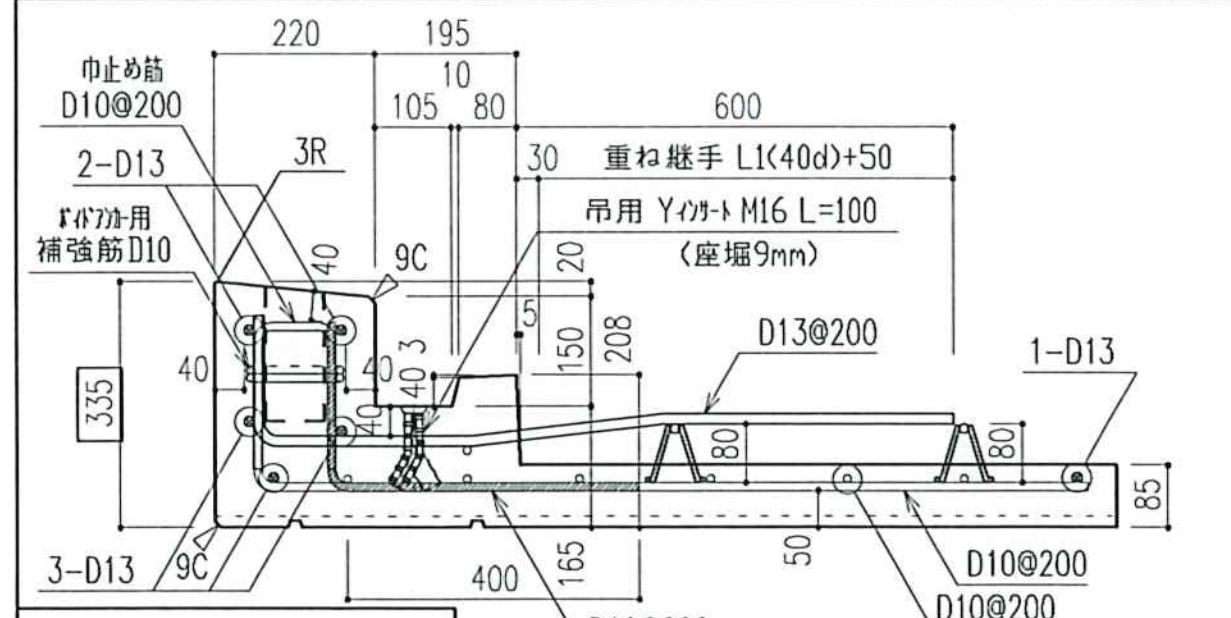
220
195
10
105 80
600
巾止め筋
D10@200
2-D13
3R
30
重ね継手 L1(40d)+50
ｵｲﾄﾞｱﾝｶｰ用
補強筋D10
吊用 Yｲﾝｻｰﾄ M16 L=100
(座堀9mm)
9C
D13@200
1-D13
335
3-D13
9C
400
165
50
D10@200
D10@200
D10@200
85

配筋図(CS18) A敷地

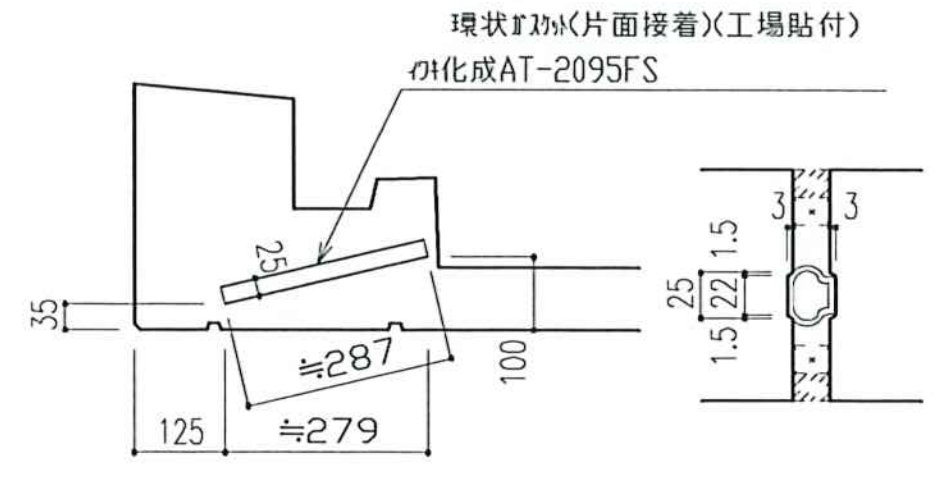
環状ｶﾞｽｹｯﾄ(片面接着)(工場貼付)
ｲﾉｯｸ化成AT-2095FS
≒287
≒279
125
100
35
25
1.5
3

ガスケット溝詳細図

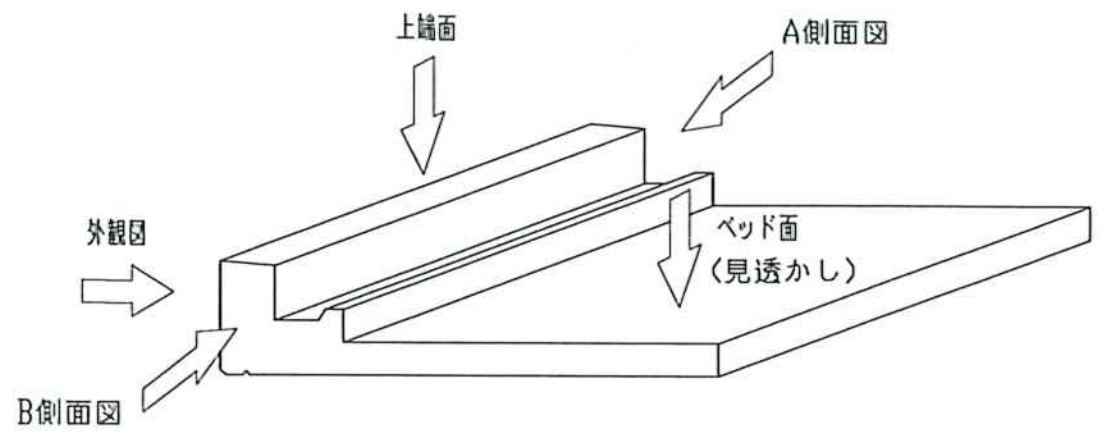
上端面
A側面図
外観図
ベッド面
(見透かし)
B側面図

板　名				
5ABS42	6ABS42	7ABS42	8ABS42	9ABS42
10ABS42	11ABS42	12ABS42	13ABS42	
合　計			9	

（備　考）

打設前中間検査

検査項目	方法	検査	再検査
先付部品取付状況	目視		

部材重量

1.25　t/p（CON:0.52m3）

鉄筋仕様

D10・D13	SD295

コンクリート強度

FC30

埋込部品一覧表

注）吊1、脱1、ガスケット以外は支給品

記号	図形	名　称	数量
吊1	⌖	M16 Y-INS L=100(座堀9)	4
仮1	◎	M16 D-INS L=100(座堀19)	
足2	☆	W1/2 P-INS L=40(座堀なし)	2
手1	⊞	ｵｲﾄﾞｱﾝｶｰ(AL) 88×88(L=200)	5
本1	△	W3/8 P-INS L=30(座堀なし) (SUS)	1
本2	●	M10 P-INS L=30(座堀なし) (電気亜鉛メッキ)	
打1	▣	ﾄﾞﾚｲﾝ ﾌｸﾞｼ RCK-3075	1
ｽ2	○	ｽﾘｰﾌﾞ VU150(165) L=240	1
避		避難ハッチ(タスカール) SPC Ⅲ600-109(支給品)	

特記事項

フルPCaの製品寸法、断面形状について、
辺長、部材厚のマイナスは許容しない

トヨタT&S建設(株)
受
24.8.09
付
海老名工場

管理文書

キープラン（A敷地）

5~13S

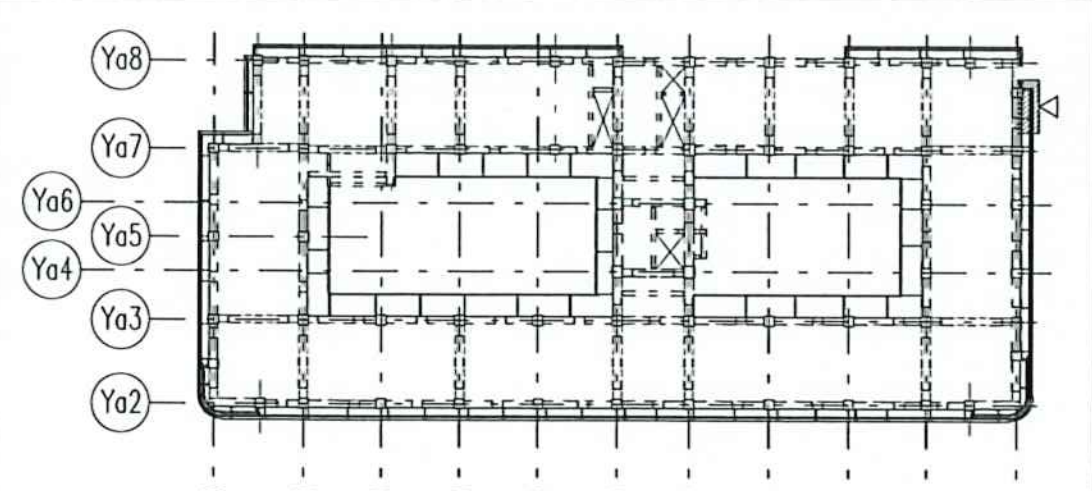
Ya8
Ya7
Ya6
Ya5
Ya4
Ya3
Ya2
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10
X11

スラブ符号	位　置	主方向 (短辺方向)	配力筋方向 (長辺方向)
CS18 (A敷地)	上端筋	D13@200	D10@200
	下端筋	D10@200	D10@200

製品品質検査表

製品記号					
製造年月日	年　月　日				
ライソーゼッケン	−				
工程		打設前中間検査			
		検査項目	方法	検査	再検査
打設前中間検査	コンクリート打設前	型枠清掃・組付状況	目視		
		離型剤塗布状況	目視		
		接合用金物種類・数量	目視		
		先付部品種類・数量	目視		
		異物混入有無	目視		
		鉄筋材質・径	目視		
		鉄筋本数	目視		
		鉄筋間隔・位置	寸法		
		結束状態	目視		
		補強筋状況	目視		
		かぶり厚	寸法		
	型枠	辺長（±3）	寸法		
		板厚（2）	寸法		
		ねじれ・そり（3）	寸法		
		面の凹凸（3）	寸法		
		曲がり（3）	寸法		
		対角線長差（3）	寸法		
		接合用金物（±2）	寸法		
		先付部品（±5）	寸法		
打設後		打設面仕上げ状況	目視		
判定		1.合格　2.不合格	検査員		
製品検査年月日	年　月　日				
工程		製品検査			
		検査項目	方法	検査	再検査
製品検査	仕上げ後	製品記号マーキング	目視		
		表面の仕上げ	目視		
		ひび割れ	目視		
		欠け	目視		
		豆板	目視		
		気泡	目視		
		表面の傷・汚れ	目視		
	製品	辺長（±5）	寸法		
		板厚（3）	寸法		
		ねじれ・そり（5）	寸法		
		面の凹凸（5）	寸法		
		曲がり（5）	寸法		
		対角線長差（5）	寸法		
		接合用金物（±5）	寸法		
		先付部品（±10）	寸法		
判定		1.合格　2.不合格	検査員		
出荷前検査年月日	年　月　日				
工程		出荷前検査			
		検査項目	方法	検査	再検査
出荷前検査	最終確認	表示	目視		
		ひび割れ・欠け・変形	目視		
		金物・部品等状態	目視		
判定		1.合格　2.不合格	検査員		
総合判定		1.合格　2.不合格	品質管理G責任者		
補修欄					

訂正事項			
トヨタT&S建設株式会社			
株式会社 佐藤総合計画	作業所		
SCALE A1：1/20 A3：1/40	工事名	囲町東地区第一種市街地再開発事業 施設建築物本体工事（A敷地　住宅棟）	図面番号 5ABS42
DATE 2023.09.06	図面名	バルコニーPCa製品図	図面コード

E-0002-08様式1【00版】

240809【囲町A】5-13S(5-25あり)バルコニー承認図